




Calorstat[®]
by Vernet

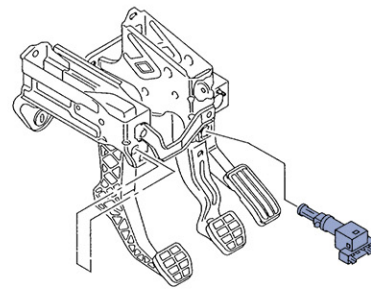


BS4583

INSTRUCTIVO DE INSTALACIÓN

DESMONTAJE DEL SENSOR USADO

Retire el conector del sensor presionando las pestañas laterales (1) y luego tirando hacia arriba (2).

Gire el sensor en sentido antihorario 15° (3) y tire hacia arriba el cuerpo del sensor (4).

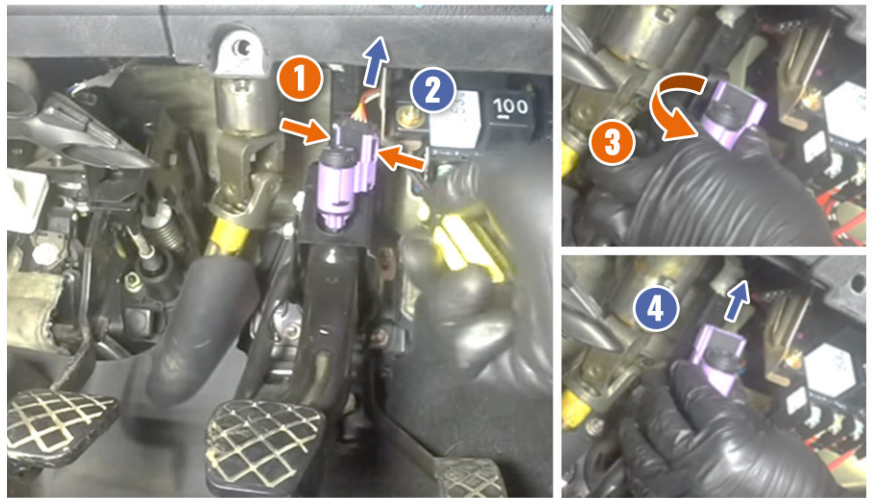

PREPARACIÓN DEL SENSOR CALORSTAT

Tomar el sensor nuevo Calorstat y tirar el pulsador hacia afuera hasta su posición tope (5).



MONTAJE SENSOR CALORSTAT

Insertar el nuevo sensor en la posición mostrada (6) y girar 15° en sentido horario (7).

Conectar nuevamente el conector (8).

